


HMK-AI-IP5MB-5Z



주요사양

- Sony 1/2.8" 5.69M 이미지 센서
- 트리플 스트리밍 (H.265 / H.264 / MJPEG)
- Onvif 지원
- PoE 지원 (IEEE802.3af)
- True Day & Night (ICR)
- DC 2.7~13.5mm AF Motorized Lens
- AI 지능형 기능 이벤트
사람감지, 동물감지, 얼굴감지, 라인크로스, 템퍼링
- WDR / DNR / HLC / LDC / Defog / Mirror / Flip
Privacy Area 등 기능 지원

외형도

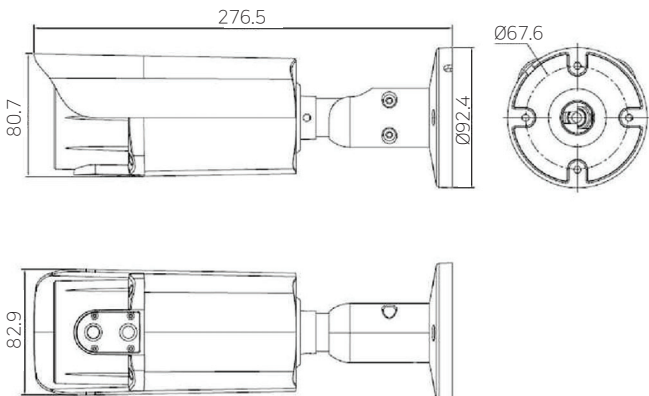

상세사양

센서	
이미지센서	Sony 1/2.8" IMX335 CMOS Sensor
총 화소수	2704(H) x 2104(V) 5.69Mega
주사방식	프로그래시브 스캔
비디오	
HDR	DOL HDR
주/야간 모드	자동 / 주간 / 야간 / 외부신호
DNR	2D-NR, 3D-NR
노출	Automatic, Manual
셔터스피드	Min. 1/100,000 sec ~ Max. 1/2 sec
이득제어	Min. 1.0 ~ Max. 50
화이트밸런스	자동, 실외, 그늘, 맑은, 형광등, 천구, 수동
디지털 줌	16배 줌
OSD	On/Off
BLC	On/Off
HLC	On/Off
이미지효과	좌,우 반전 / 상,하 반전
사생활 보호영역	최대 8개 구역
템퍼	On/Off
모션감지	최대 4개 구역
세로모드	90°/270°
렌즈 왜곡 보정	On/Off
AI 지능형 기능	사람감지, 동물감지, 얼굴감지, 라인크로스, 템퍼링
네트워크	
비디오 압축방식	H.265, H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG
비디오 해상도	2592x1944, 2560x1920, 2048x1536, 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x300, 640x480, 480x360
비디오 프레임	Up to 30fps@2592x1944p
비디오 스트리밍	H.265 and MJPEG (Multi Streaming) / H.264 and MJPEG (Multi Streaming)VBR/CBR Mode
오디오 스트리밍	양방향 (G.711)
FTP 업로딩	MJPEG Still Image
이벤트 입력	Onboot/Trigger/Network Loss/Tampering/Motion
이벤트 출력	E-mail, FTP
로그인 권한	관리사, 사용자, 게스트
이벤트 버퍼링	FTP : Pre/Post Event Time: 0~10sec, FPS: 1~2 fps
수동트리거	Still Image Capture
보안	다중 사용자 인증, IP 필터링, HTTPS
네트워크 시간 동기화	컴퓨터 동기화 / NTP 서버 / 수동
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf
최대 접속자 수	10 명
SDK 지원	API, ONVIF Profile S/T 준수
외부 입력,출력	
인터페이스	RJ-45(10/100Base-T)
알람 입출력(옵선)	알람입력 1, 알람출력 1
오디오 입출력(옵선)	오디오입력 1, 오디오출력 1
운영환경	
동작 습도	0~90%
동작 온도	0℃ ~ +50℃
동작 전압	DC12V / PoE

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.